



Захват с пилой в качестве «умного» подвешенного оборудования для крепления на телескопический погрузчик Roto.




Технические характеристики WOODCRACKER® CS smart

CS 750 smart

Крепление на телескопический погрузчик

Диаметр резки (мм)	750
Раскрытие захвата (мм)	1280
Tiltator	вращается вокруг своей оси
Собственный вес (базовая - максимальная комплектация) (кг)	820 - 980
Рекомендуемая литровая мощность ¹⁾ (л/мин.)	65 - 110
Рекомендуемая литровая мощность для дополнительных функций ¹⁾ (л/мин.)	-
Рекомендуемое рабочее давление (бар)	230 - 280
Полный вес базовой машины ²⁾ (т)	15 - 25
Коробка пилы	на активной рессорной подвеске
Смазка цепи пилы	Консистентная смазка
Дополнительно: Power Tiltator	●

1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины. Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
 | доступно - не предлагается

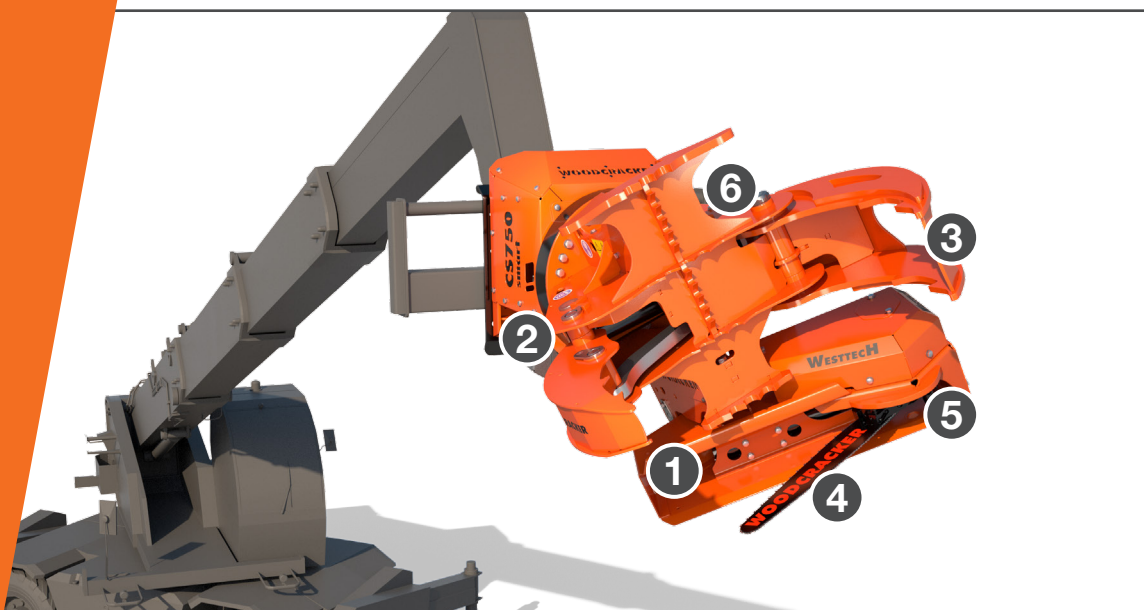

- 1** Коробка пилы на рессорной подвеске предотвращает изгиб пильной шины при силовом воздействии.



- 2** Мощный Tiltator позволяет агрегату вращаться вокруг своей оси. Дополнительно: Power Tiltator с удвоенным вращающим усилием



- 3** Крепкий захват для надежной фиксации обрезаемого материала.



- 4** Так как работы производятся не только на земле, но и на высоте, для смазки цепи используется консистентная смазка. В отличие от работы с масляной смазкой здесь отсутствует распыление масла, которое приводит к загрязнению кабины водителя, в частности, загрязнению стекла кабины. Консистентная смазка остается на цепи намного дольше, что повышает ее экономичность и долговечность.

5 Благодаря автоматическому натяжному устройству для цепи, цепь всегда имеет правильное натяжение - независимо от того, была ли машина только что запущена или работает уже в течение нескольких часов. Таким образом, рабочий процесс не прерывается из-за того, что слетела цепь.



6 Крайне малый собственный вес

+ Специально разработана для безопасной валки деревьев. Предназначена для крепления на поворотный телескопический погрузчик Roto.

+ Различные варианты крепления на базовую машину. Дополнительно: крепежная рама и адаптерные плиты для всех стандартных моделей базовых машин.

+ Высокопрочная износостойкая сталь Hardox®

+ Почти не требует ремонта и обслуживания

+ Особо прочный и долговечный



Области применения

- ➔ Безопасная обрезка деревьев по частям в любом положении
- ➔ Уход за озеленением вдоль дорог и автомагистралей
- ➔ На склонах, пересеченной и болотистой местности
- ➔ Вырубка деревьев
- ➔ Вырубка аварийных деревьев
- ➔ Быстрая обработка уже спиленного дерева, лежащего на земле



О производителе



Ноу-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Австрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсальностью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компании. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней. Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете найти на сайте www.westtech.at